


HP_EGIT_001

AI 偵測辨識主機

(Intel , 1CH)

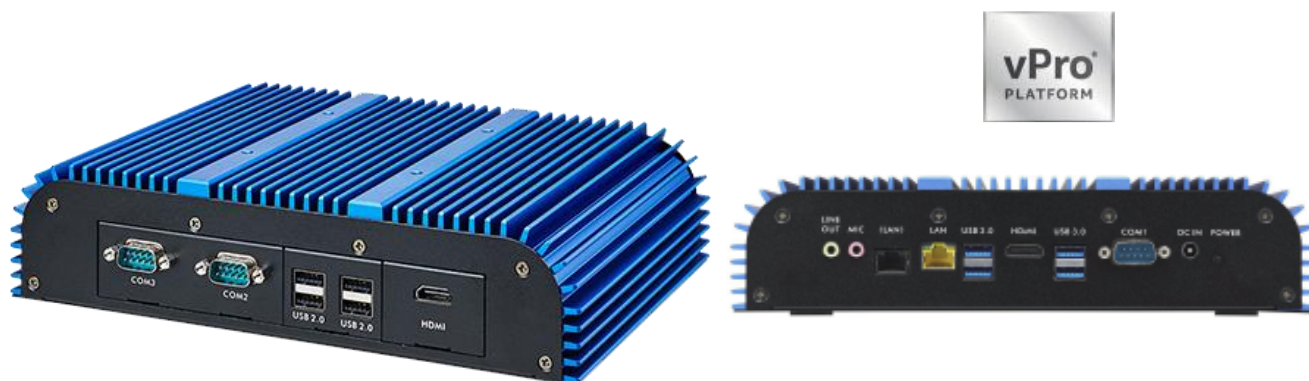

- › 工業級嵌入式主機，採用堅固耐用的機箱設計，具備高耐久性與模組化擴充能力。此款為固定配置型號，預裝多種 I/O 擴充介面，適合廣泛的工業場景。
- › 無風扇散熱：被動式散熱，零噪音，適合工業、無塵環境。
- › 雙網路介面：雙 Gigabit LAN，支援網路分組。
- › 硬體 TPM 安全：Infineon TPM 2.0，支援 BitLocker 磁碟加密。
- › 24/7 全天候運作：可全年不間斷持續運作。
- › 可作為邊緣 AI 偵測主機，執行行人偵測、車牌辨識、異常事件偵測等任務。

產品規格

項目- 作業系統-	工業級嵌入式主機 (1CH) Windows 10
GPU-	內建 Intel UHD 顯示晶片
時脈頻率-	2.0 GHz · Turbo 最高 3.9 GHz
處理器 (CPU)-	Intel Core i7 (4 核心)
記憶體 (RAM)-	4GB DDR4 / 最大支援 64 GB(2x32GB)
儲存裝置-	120 GB M.2-2280 Type M (支援 NVMe SSD)
影像輸入能力-	支援 1 路攝影機影像串流
影像來源-	類比訊號、數位訊號、錄影系統影像
網路介面-	雙 Gigabit LAN 1GbE
USB 介面-	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) x 4
螢幕輸出-	HDMI x1 ; VGA D-Sub x1
COM 串接埠-	前面板:2 個 COM 口 (RS232 / RS422 / RS485 可切換) 後面板:1 個 COM 口 (RS232)
音訊	麥克風輸入 + 音訊線路輸出
電源輸入-	DC 9~36V/AC 100~240V 50~60Hz , 交換式電源
防護等級-	IP30 , 無風扇設計 , TPM2.0
工作溫度/濕度-	-20°C ~ +60°C , 0~90%(非冷凝)
外觀尺寸(長 x 寬 x 高)-	169 × 245 × 57 mm
整機重量	約 1.85kg(淨重)
機箱材質	鋁合金與鋼材混合 , 耐衝擊耐腐蝕
認證-	CE 、 FCC Class A 、 VCCI 、 RCM 、 BSMI / CB 、 cTUVus 、 BSMI / RoHS 、 ErP 、 CEC
建議應用-	高可靠性工業應用 / 工業邊緣運算

產品規格如有變更，將不另行通知。