


MFM_BLAC_001

門禁翼閘機

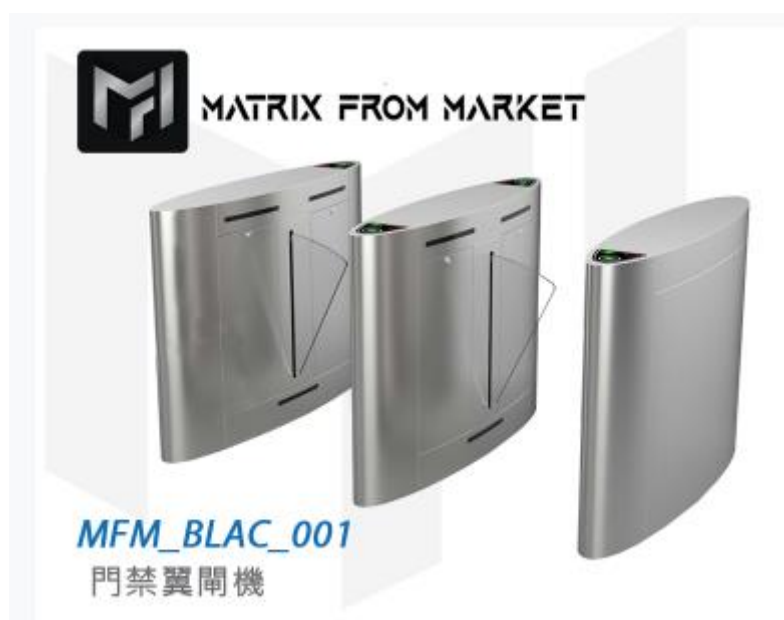

- › 本機設置於人員出入口，可與辨識系統、監視系統、投幣機、讀卡機及打卡鐘等設備連線控制，精準管制人員進出
- › 具機械防夾及傳感器防夾功能(關閘復位過程中遇阻力時會自動再次開閘)並結合配置多傳感器檢測，達到人員通行防尾隨、逆向通行警報等，可避免人員通行時受傷及確保人員通行動向
- › 具停斷電自動開閘門功能(發生公共意外或災難時會自動開閘門保持通行狀態用以疏散人員，符合消防規定)，復電後自動復歸功能
- › 可設置單向、雙向開閘門並支援傳感器開閘門、手動按鈕開閘門功能

產品規格

- 產品全名- 電動翼閘門(橢弧款)
- 通道型式- 單通道/雙道通/多通道(配置單機芯/雙機芯)
- 運作環境- 室內、室外(可配置防水結構)
- 通行方向- 支援單向或雙向(依需求設定)
- 機箱材質- 304 不銹鋼
- 機箱厚度- 標準品 1.2mm/1.5mm/2.0mm
- 控制方式- 可連線辨識系統、讀卡機、監控系統、打卡鐘等
- 運作電壓- AC110v 或 AC220v
- 驅動馬達- 24V 有刷或無刷馬達
- 外型尺寸- 長 120×寬 30×高 100cm
- 閘片長度- 27cm
- 閘片材質- 壓克力(透明/紅色/藍色)/PU 軟質塑料(紅色/藍色)
- 通行速度- 25-30 人次/分鐘(可設定)
- 運作溫度- 10°C ~ 50°C
- 通訊介面- RS485/RJ45
- 開閘訊號- 繼電器開關、12V 脈衝訊號

產品規格如有變更，將不另行通知。

