


MFM_BLRF_U1

UHF 一體式讀寫器

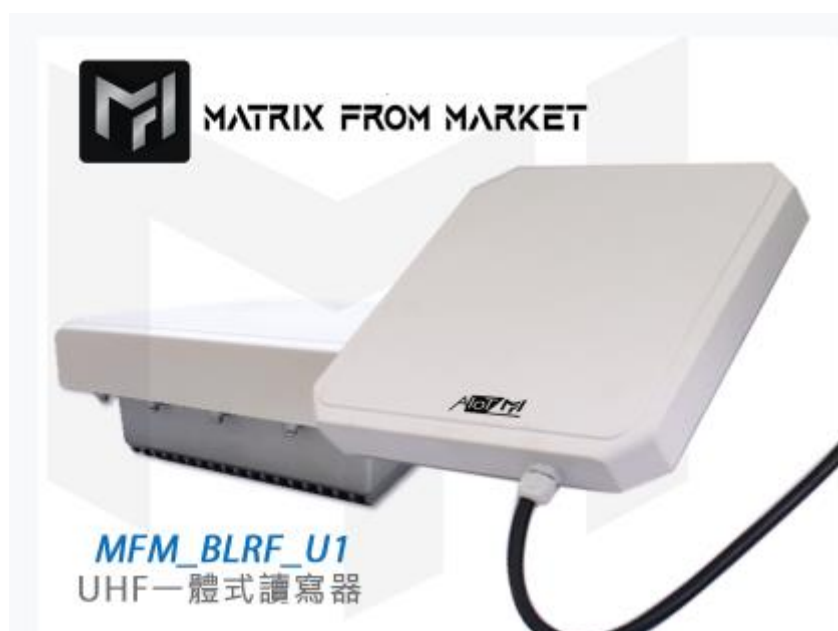

- › 符合國際規範 EPC C1 Gen2/ ISO 18000-6C
- › 內建 R1000 晶片
- › 內建 9dBi 天線
- › 低功耗
- › 1 米~10 米讀取距離(視測試環境而定)
- › 具 Wiegand 傳輸介面

產品規格

標籤/傳輸協定-	EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)
天線-	內建 9dBi 天線
RF 輸出-	5dBm 到 30dBm (1W) +/-1.0dBm 可調
頻率特性-	FCC902-928MH(美國),SRRC-MII 840-845MHz(中國),NCC 920-925MHz(臺灣),ETSI 865-867MHz (歐洲)
通訊介面-	10/100 Base-T 乙太網介面
標籤判讀率-	>50tags/s
讀取距離-	10 米之內
環境特性-	工作溫度：-20°C 到 +60°C 儲存溫度：-40°C 到 +85°C
電源-	直流供電 12V · 3A 電源適配器
外型尺寸-	長 258 × 寬 258 × 高 105 mm
專用晶片-	QM100
標籤緩存-	100Tags

產品規格如有變更，將不另行通知。

