


MFM_IOWT_C01

AIOT_C01 濃霧雨量警示燈整合裝置

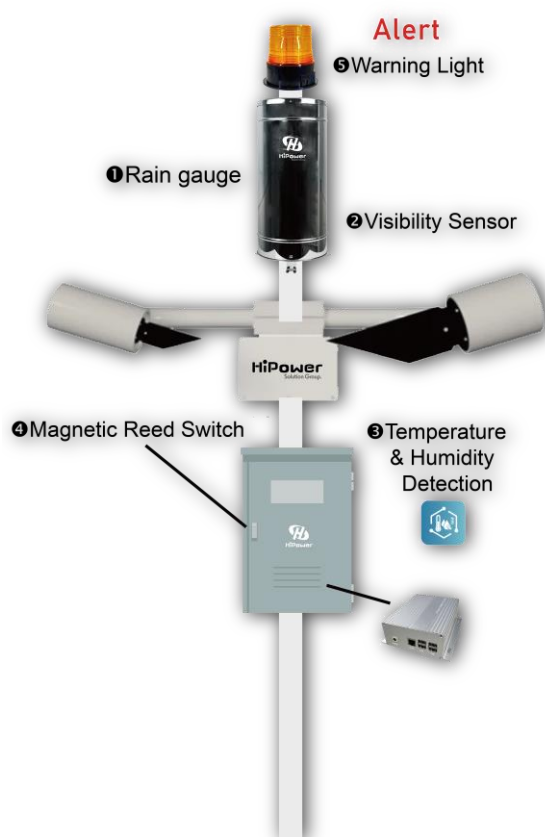

- 〉含控制器（套組）
- 〉當電源關閉或與網路斷開連接時，功能保持獨立且不受影響
- 〉可以透過網路完成韌體更新或配置
- 〉資料儲存和傳輸能力
- 〉遠端重啟機制功能
- 〉應用：山區道路、軌道、高速公路、機場監測等

產品規格

作業系統-	Embedded system
處理器-	1.2GHz ; 32-bit 處理器
記憶體-	1GB SDRAM
儲存空間-	Micro-SD ; 32GB 以上
輸入接點-	數位輸入接點 x 4
輸出接點-	繼電器輸出接點 x 4
通訊協定-	RS-485 x 2
網路介面-	RJ-45
電源-	5VDC ; 2A

組合

感測器	通訊介面
1.雨量計	RS485
2.濃霧偵測	RS485
3.溫濕度感測器	可擴充(選購)
4.磁簧開關 (門位定位)	數位輸入接點
5.警示燈	繼電器接點
6.警示看板	繼電器接點
7.網路介面	網路(RJ-45)
8.通訊協定	Http Post

產品規格如有變更，將不另行通知。

